


N
SERIES**NANO**
0.025"
(0.635 mm)

製品概要


MIL-DTL-32139はAirBorn社のデザインをベースにMIL規格が制定されました。

AirBorn社のNシリーズは、MIL-DTL-32139の認定型番を用意しています。小型化するコンポーネントや、重量の制限がある場合に最適なコネクタです。堅牢な Nano-D 金属シェルコネクタは、無人航空機、エアタクシー、衛星、石油化学工業、医療機器アプリケーションなどで一般的に使用されています。ケーブル付きコネクタはメーカーアセンブリで、お客様の工数削減につながります。



特徴

- 適用規格：MIL-DTL-32139
- ボディの材質：アルミ合金, ステンレス, チタン
- インシュレーターの材質：LCP
- コンタクトピッチ：0.025inch(0.635mm)
- コンタクト：3点接触
- コネクタタイプ：ストレート/ライトアングルケーブルタイプ/基板タイプ
- 配列/極数：1, 2 列 / 9~91 コンタクト
- 定格電流：1A(MAX)
- 使用温度範囲：-55℃～+125℃（高温対応品：-55℃～+205℃）
- ターミネーション：スルーホール/表面実装/ケーブル

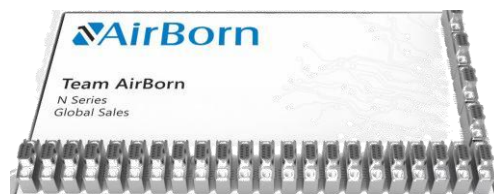

理研電具製造株式会社〈日本総代理店〉

本 社 〒108-0073 東京都港区三田3丁目2番8号

大 阪 営 業 所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中東1丁目18番22号 新大阪丸ビル別館9階9-7号室

名 古 屋 営 業 所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目25番9号 堀内ビル2階

Tel.03-5730-7700

Tel.06-6195-7244

Tel.052-526-9677